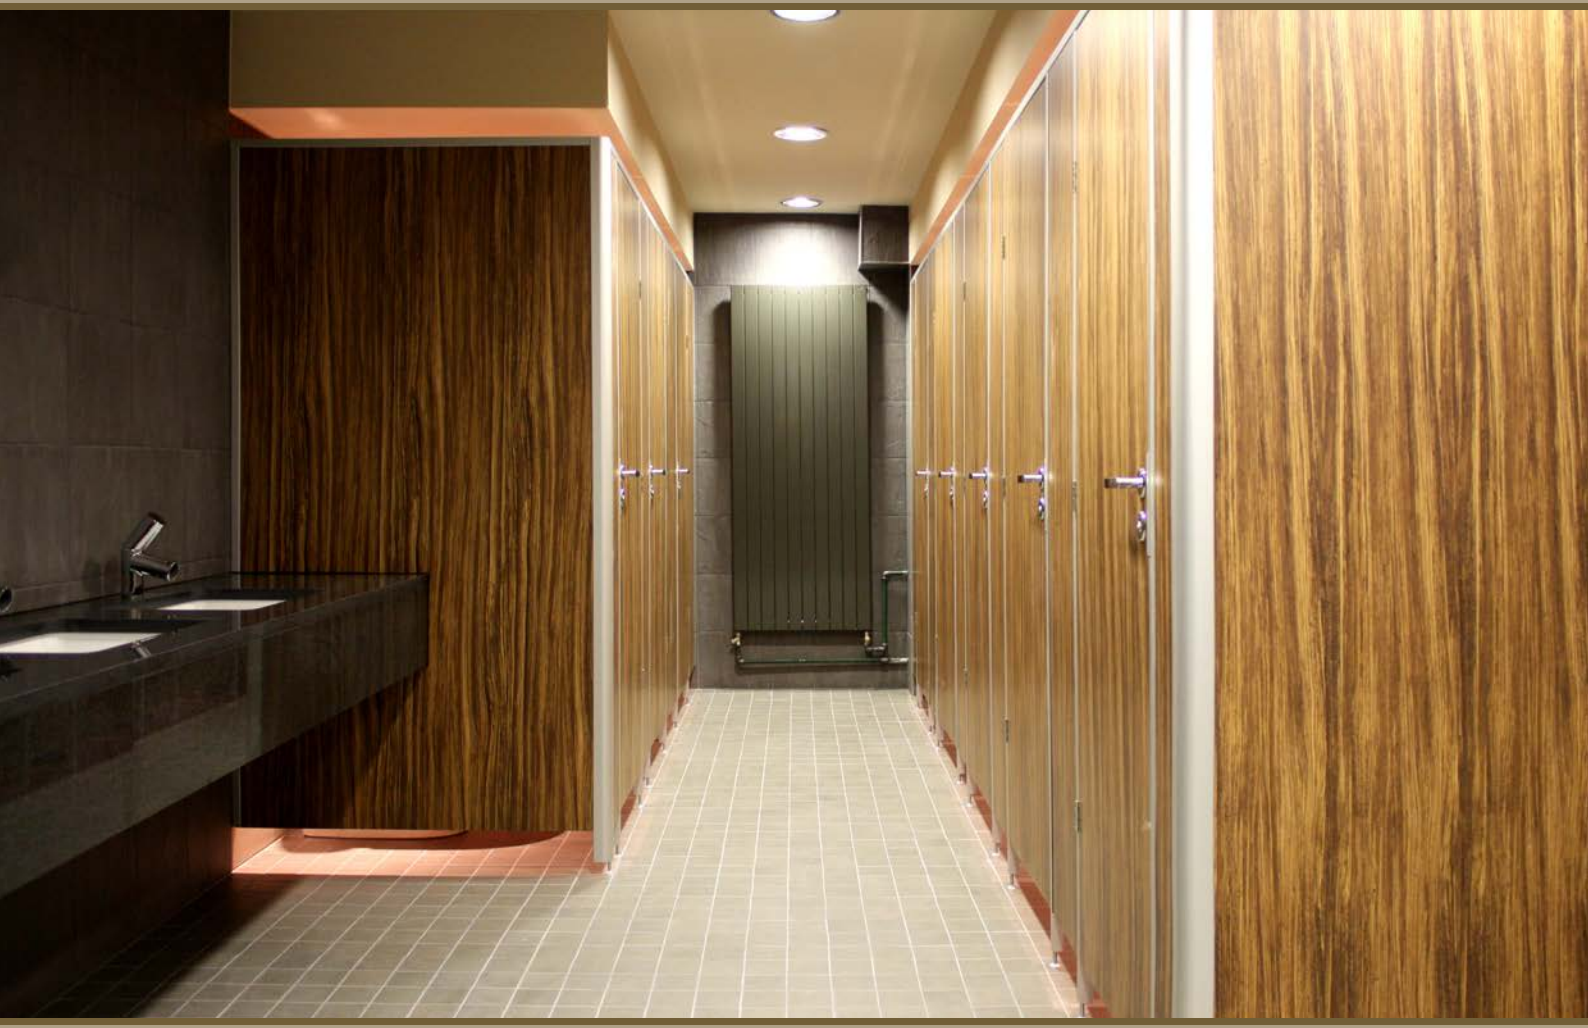

Eltete LTT 24

Partitionerne på LTT 24 er ekstremt robuste, holdbare og kan installeres overalt. Det robuste konstruktionen består af et 22 mm tykt, fugtbestandigt spånplade, som er belagt på begge sider med 0,8 mm tyk HPL-højtrykslaminat.

Konstruktion	22 mm fugtbestandigt spånplade med højtrykslaminat på begge sider. 1,2 mm grå ABS-bånd omkring dørene
Ramme	Aluminium
Højde	2100 mm fra gulvet, 120 mm gulvafstand
Lås	Boda 2014
Håndter	Abloy Prime 15/006/0350 ZN HCR
Hængsel	Assa A1206-65mm

ELTETE

SALG OG INFORMATION
Falkesen ApS
Staslundevej 4, Udby
DK-4300 Holbæk
Tel. +45 8897 1200
info@falkesen.dk
www.falkesen.dk

EOTA
European technical approval ETA-01/0002